




# **BOUILLON**

Votre partenaire, expert et innovant en menuiserie extérieure bois sur mesure



**menuiseries 21**


les fenêtres à la mesure de vos exigences

Des fenêtres en bois, personnalisées, modernes et performantes qui offrent des avantages décisifs en matière de confort et participent au développement durable.

Les signataires de la Charte de qualité «Menuiseries 21» garantissent des produits réalisés avec le savoir-faire de professionnels du bois engagés dans une réelle démarche de qualité technique et environnementale.



# LES FENÊTRES

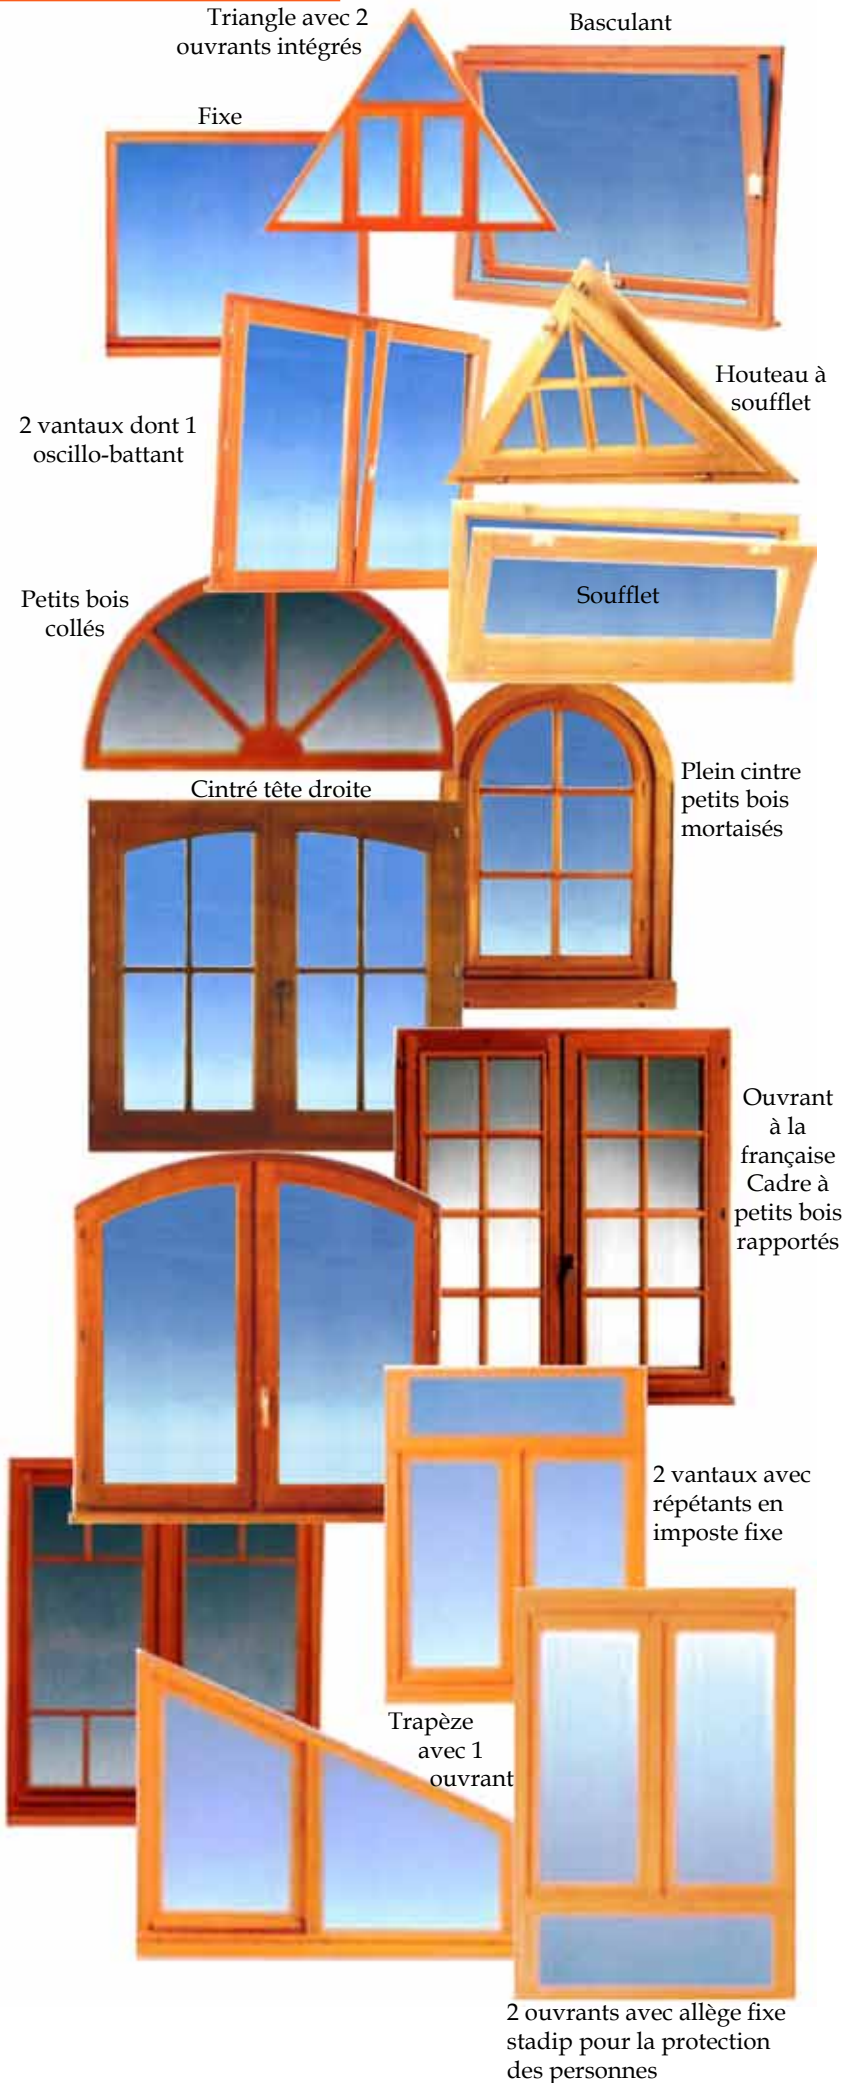

58 et 68 mm



Classique, contemporain ou rustique, chaque type d'architecture nécessite une solution particulière.

Technique d'assemblage :  
Double enfourchement ouvrant et dormant 58 mm



Coupe dormant / ouvrant  
58 mm

Possibilité de mettre  
un double joint



Menuiseries à recouvrement

## Sections des dormants

Ouvrant 58 mm	58 x 80
Ouvrant 68 mm	58 x 80

## Profils de finition standards :

Autres profils possibles voir page suivante

<p>Jet d'eau</p>	<p>Petits bois</p>
<p>Nez d'appui</p>	<p>Parclose</p>

## Mouleurs de finition :

<p>à 2 bords arrondis</p>	<p>à doucine</p>
---------------------------	------------------

# LES PORTES - FENÊTRES

58 et 68 mm Assemblage par double enfourchement tenon-mortaise



## Panneaux :



25 mm avec 1 ou 2 platebandes



36 mm avec âme centrale en polyuréthane platebandes 2 faces

Si imposte, celle-ci est intégrée à la menuiserie et à la forme demandée.

Porte-fenêtre avec béquille et clef intérieure et extérieure ou porte-balcon avec seulement béquille intérieure.



Pour les parcloses et petits bois, mêmes choix que pour les fenêtres.



Cadre à petits bois montés sur charnières invisibles.



## Soubassement :



3 traverses empilées



1 traverse




Panneau à la hauteur demandée



Panneau avec rainures



Seuil Bois



Seuil Alu


## Sections des dormants

Ouverture intérieure	58 x 80
Ouverture extérieure	58 x 115



# LES COULISSANTS

## MODES D'OUVERTURE POSSIBLES :

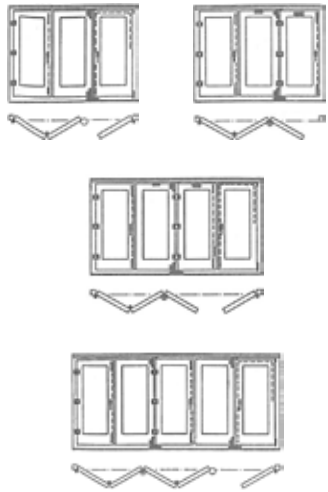

**PORTES PLIANTES COULISSANTES EN 58 mm**  
avec un journalier pouvant par exemple ceinturer une piscine.



## COULISSANT PAR TRANSLATION de type ORFEA 47 ou 58 mm

Hauteur maxi : 1m56 / Largeur mini : 0,70m par vantail (1 ou 2 coulissants)  
Seuil bois avec profil de guidage alu


## LE COULISSANT A LEVAGE EN 58 mm

Grâce à son système de levage, le vantail se déplace sans le moindre frottement; cela permet d'ouvrir de grandes baies pour profiter de l'environnement et des apports solaires.

Existe en seuil alu ou seuil bois, avec ou sans cylindre béquille simple ou double.



## MODES D'OUVERTURE POSSIBLES :

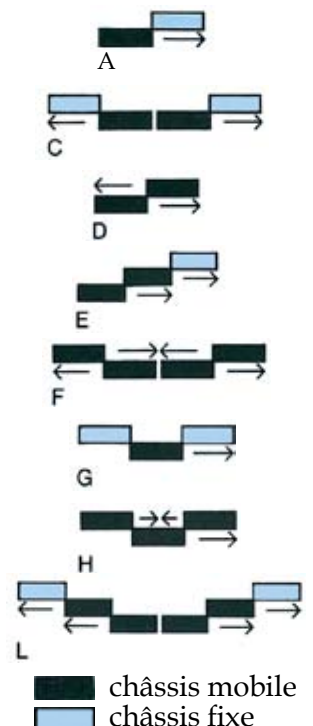


# LES PORTES DE STYLE



H1



58 mm



Plinthe



H2



H3



H4



H5



H6



H7



**Série H** épaisseur 58 mm.  
Bois exotique - Pin - Mélèze - Chêne  
Ouvrant Hauteur < 2190  
Largeur < 1090  
Raidisseur incorporé.  
Ame isolante en polyuréthane 31dB  
(liège sur demande)


**Série B** épaisseur 58 mm.  
Moabi - Makoré - Moringui - Chêne  
Double enfourchement, portes  
avec cadre d'ouvrant faisant relief;  
la double traverse massive en  
soubassement renforce la stabilité de  
la porte.



25 mm



36 mm



Plinthe



B1



B2



B3



B4



B5



B6



B7



B8





# LES PORTES CONTEMPORAINES



H8



B9



B10



B11



B12



B13



B14

**Série B** épaisseur 58 mm. Moabi - Makoré - Movingui - Chêne  
Double enfourchement, portes avec cadre d'ouvrant faisant relief; la double traverse massive en soubassement renforce la stabilité de la porte.




25 mm avec 1 ou 2 plate-bandes

Panneaux

36 mm avec ame centrale polyuréthane



**Série H** épaisseur 58 mm.  
Bois exotique - Pin - Mélèze - Chêne  
Ouvrant hauteur < 2190 / Largeur < 1090



Plinthe



H11

Raidisseur incorporé. Ame isolante en polyuréthane 31dB (liège sur demande)



H9



H10



H11



H12



H13



H14



H15



H16



H17

# LES PORTES SEMI-VITRÉES

**Série B** épaisseur 58 mm.

Moabi - Makoré - Movingui - Chêne

Double enfourchement, portes avec cadre d'ouvrant faisant relief; la double traverse massive en soubassement renforce la stabilité de la porte.



25 mm avec 1 ou 2 plate-bandes

Au choix

36 mm avec ame centrale polyuréthane



B18 grille et cadre ouvrant intérieur



Plinthes Au choix types B ou H



B15



B16



B17



B18



B19



B20

**Série H** épaisseur 58 mm.

Bois exotique - Pin - Mélèze - Chêne

Ouvrant hauteur < 2190 / Largeur < 1090

Raidisseur incorporé.

Ame isolante en polyuréthane 31dB (liège sur demande)



H18



H19



H21



H22



H23



H20



# LES ESCALIERS

## Essences de bois



Bois exotique clair



Hévea



Movingui





## LIMONS DROITS OU COURBES

avec ou sans contre marches  
 avec ou sans balustres  
 avec ou sans marches débouchantes  
 avec ou sans marche de départ à débordement arrondi



Extérieur en IROKO



## Types de balustres



B1



B2



B3

B4 B5 B6 B7



Main courante



Supports de rampe



Possibilité de fournir une vue en 3D personnalisée de l'escalier .