

TRAITEMENT DES DECHETS

COPEAUX



Aspiration des copeaux

L'hiver, renvoi d'air chaud en atelier après filtrage ,
l'été à l'extérieur
Envoi de copeaux dans un silo de stockage
Si le silo est plein, les copeaux sont détournés dans la
benne rouge et serviront à faire des panneaux de particules




La chaudière n'est alimentée
que par les copeaux et chauffe
l'atelier et les bureaux

BENNES



4ème benne : déchets de bois séchés à 15%
en taux d'humidité sans traitement ni finition
pour la fabrication de granulés et bûchettes

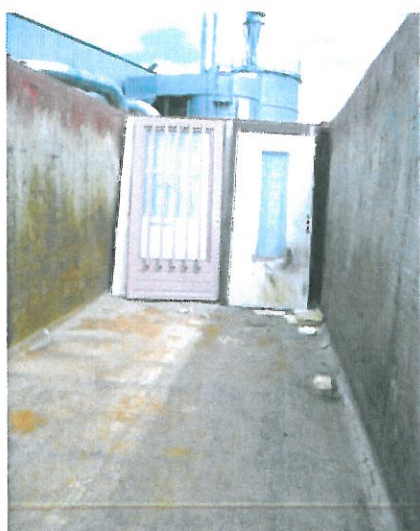

Pour les 3 bennes:

Benne 1 : avec les menuiseries déposées rangées en portefeuille
les bois sont séparés de la quincaillerie et vitrages;

Benne 2 : avec des morceaux de bois (provenant de dormants)

les bois des bennes 1 et 2 sont broyés et alimentent une chaufferie
avec filtre.

Benne 3 : déchets DIB triés et mis en type de décharge selon
nature